

Le lampade a LED della linea Lysar trovano largo impiego nel settore dell'industria tessile.


Ideali per l'installazione su macchine da cucire, attaccabottoni, banchi di lavoro.

Sfruttando le ultime tecnologie dei LED ad alta efficienza luminosa, riescono a soddisfare anche le richieste più esigenti.

Disponibili in tre versioni: con stelo flessibile LSF, stelo lungo articolato metallico LSR e stelo cromato rigido L1050.

- Testa lampada in alluminio verniciato
- Esente da manutenzione grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza
- Sorgente luminosa 3 power LED
- Colore luce 5000 K
- Alimentazione 230 VAC (driver LED interno alla lampada)
- Lente di concentrazione 25° - 40°
- Braccio flessibile

DIMENSIONI (misure in millimetri)

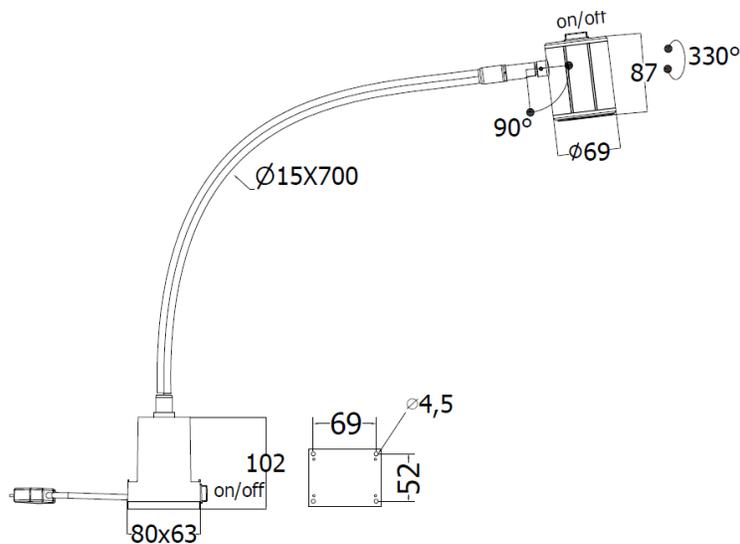


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Modello	SF0322S01	SF0322S02	SF0322S03	SF0322S04
Struttura	Testa in alluminio verniciato, base in plastica, stelo flessibile in acciaio rivestito con guaina			
Tappi laterali	PA66			
Finitura lampada	RAL 7035			
Protezione frontale	Lente di concentrazione in PMMA			
Peso	~ 1,4 kg	~ 1,4 kg	~ 1,4 kg	~ 1,4 kg
Grado di protezione	IP40			
Temperatura operative	-20 °C / + 45 °C			
Installazione	VITI, CLAMP03, B01			

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Modello	SF0322S01	SF0322S02	SF0322S03	SF0322S04
Potenza	3 W (@350mA)	3 W (@350mA)	3 W (@350mA) dimmerabile	3 W (@350mA) dimmerabile
Alimentazione	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz		220 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	
Connessione elettrica	Cavo PVC 2x 0,75mmq L.2 m con spina EUR			
Classe di isolamento	Class II			
Classe energetica	A/A+/A++/A+++ (Integrated LED module) compliant with UE Law No. 874/2012			

CONNESSIONE ELETTRICA

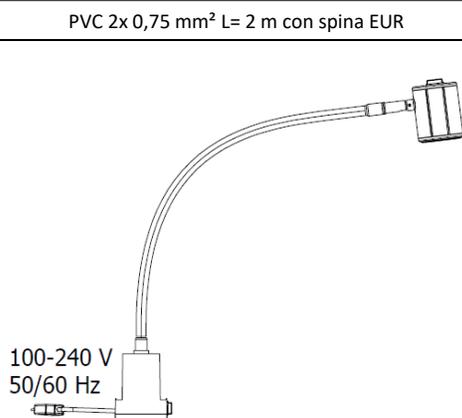

Conduttore	Collegamento
Marrone	L – 230 V
Blu	N – 230V


CARATTERISTICHE OTTICHE

Modello	N° e tipo di LED	Durata del LED	Colore luce	CRI	Angolo fascio luce	Flusso luminoso	Efficienza
SF0322S01	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 25°	~ 320 lm	~ 107 lm/W
SF0322S02	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 40°	~ 310 lm	~ 103 lm/W
SF0322S03	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 25°	~ 320 lm DIM	~ 107 lm/W
SF0322S04	3 Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Lente 40°	~ 310 lm DIM	~ 103 lm/W


** Il flusso luminoso non scende oltre 30% fino a 60.000 di funzionamento

CURVA FOTOMETRICA E ISOLINEE


Lente concentrazione 25°

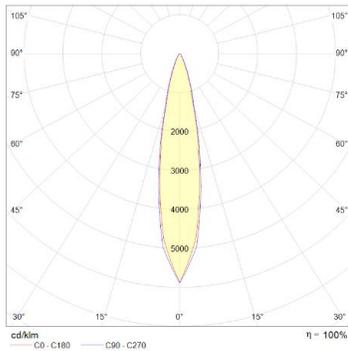


SF0322S01 / SF0322S03

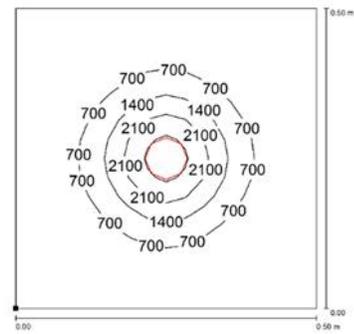

Lente concentrazione 40°



SF0322S02 / SF0322S04



Altezza installazione: 0,5 m

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Immagine

Descrizione

Codice



Morsetto metallico in acciaio; robusto, versatile, resistente alle vibrazioni. Per un fissaggio rapido su banchi di lavoro, macchine da cucire...

CLAMP03



Base magnetica in Neodimio da fissare alla base della lampada quando è necessario spostare frequentemente di posizione l'apparecchio.

B01

CODICI D'ORDINE

Modello	Descrizione
SF0322S01	LSF, 27.56"(700mm), 25°, 3W, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, WHITE
SF0322S02	LSF, 27.56"(700mm), 40°, 3W, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, WHITE
SF0322S03	LSF, 27.56"(700mm), 25°, 3W, DIM, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, WHITE
SF0322S04	LSF, 27.56"(700mm), 40°, 3W, DIM, 230Vac, Cable 6.5ft(2m) Europlug, WHITE
CLAMP03	Metal clamp for 2,36x2,36"(80x63mm) base
B01	Magnetic base with screw 3.15x2.48 inc.(80x63mm)