




Lampada da incasso ultra slim per macchine industriali. Per una illuminazione precisa e confortevole della postazione di lavoro.

- Struttura extra slim in alluminio anodizzato
- Vetro frontale di protezione temprato con diffusore interno in PMMA
- Elevato grado di protezione IP67
- Temperatura operativa: -20 °C to + 45 °C
- Vita del LED > 60,000 h (L 70)
- Colore luce 5000 K - CRI 80
- Alimentazione diretta 24 Vdc con connettore M12

DIMENSIONI

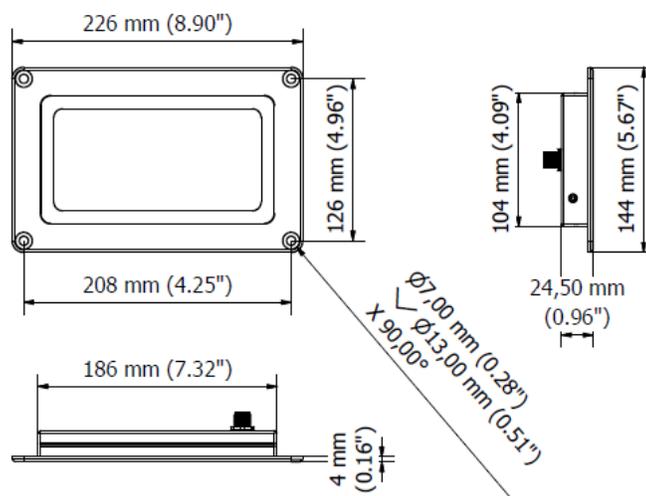



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Modello	MY0121S01
Struttura	Alluminio estruso anodizzato
Finitura lampada	Standard: ossidazione alluminio naturale 10 microns
Protezione frontale	Vetro trasparente extrachiaro temprato sp. 4 mm
Peso	~ 0,95 kg
Grado di protezione	IP67
Restenza all'impatto	1.00 N m/s
Temperatura operative	-20 °C / + 45 °C
Installazione	Viti

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Modello	MY0121S01
Potenza	10,5 W
Alimentazione	22 ÷ 26 Vdc
Corrente	0,46 A
Protezioni elettriche	Contro inversione polarità
Connessione elettrica	Connettore M12-A 4P M
Classe di isolamento	Class III (SELV)

CONNESSIONE ELETTRICA con connettore M12-4P Maschio cod.A

Maschio	Femmina	Pin	Collegamento
		1	+24 Vdc
		2	Non connesso
		3	0 Vdc
		4	Non connesso

CARATTERISTICHE OTTICHE



Modello	N° e tipo di LED	Durata del LED	Colore luce	CRI	Angolo fascio luce	Flusso luminoso	Efficienza
MY0121S01	30 Mid Power LED	60 000 h L70 **	5000 K	80	Diffuse 120°	~ 900 lm	~ 86 lm/W

** Il flusso luminoso non scende oltre 30% fino a 60.000 di funzionamento

CURVA FOTOMETRICA E ISOLINEE

120° ampiezza fascio luminoso

MY0121S01

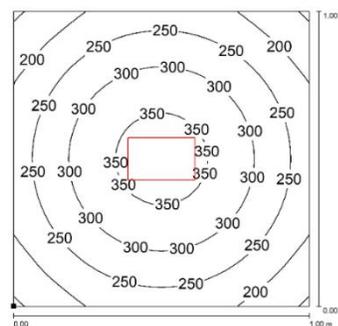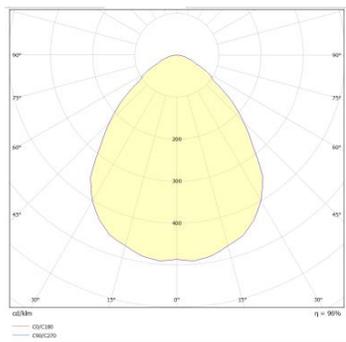

Altezza installazione: 1m

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Immagini

Descrizione

Codice



Connettore M12-A 4P F con cavo L. 5m

M12AFC5UL

CODICI D'ORDINE

Modello	Descrizione
MY0121S01	MYROS, 226mm, 120°, 13W, 24Vdc, M12-A Male, Silver
M12AFC5UL	PRE-ASSEMBLED M12 4Pin, FEMALE, A Coding, CABLE 5mt, UL

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della C.C.E.A.
MYROS - Sales Summary 11/07/2022

North America
Europe

www.ccealights-usa.com
www.ccealights.com